


NF-PCM

FUCNTIONAL CONSTRUCTION MATERIAL

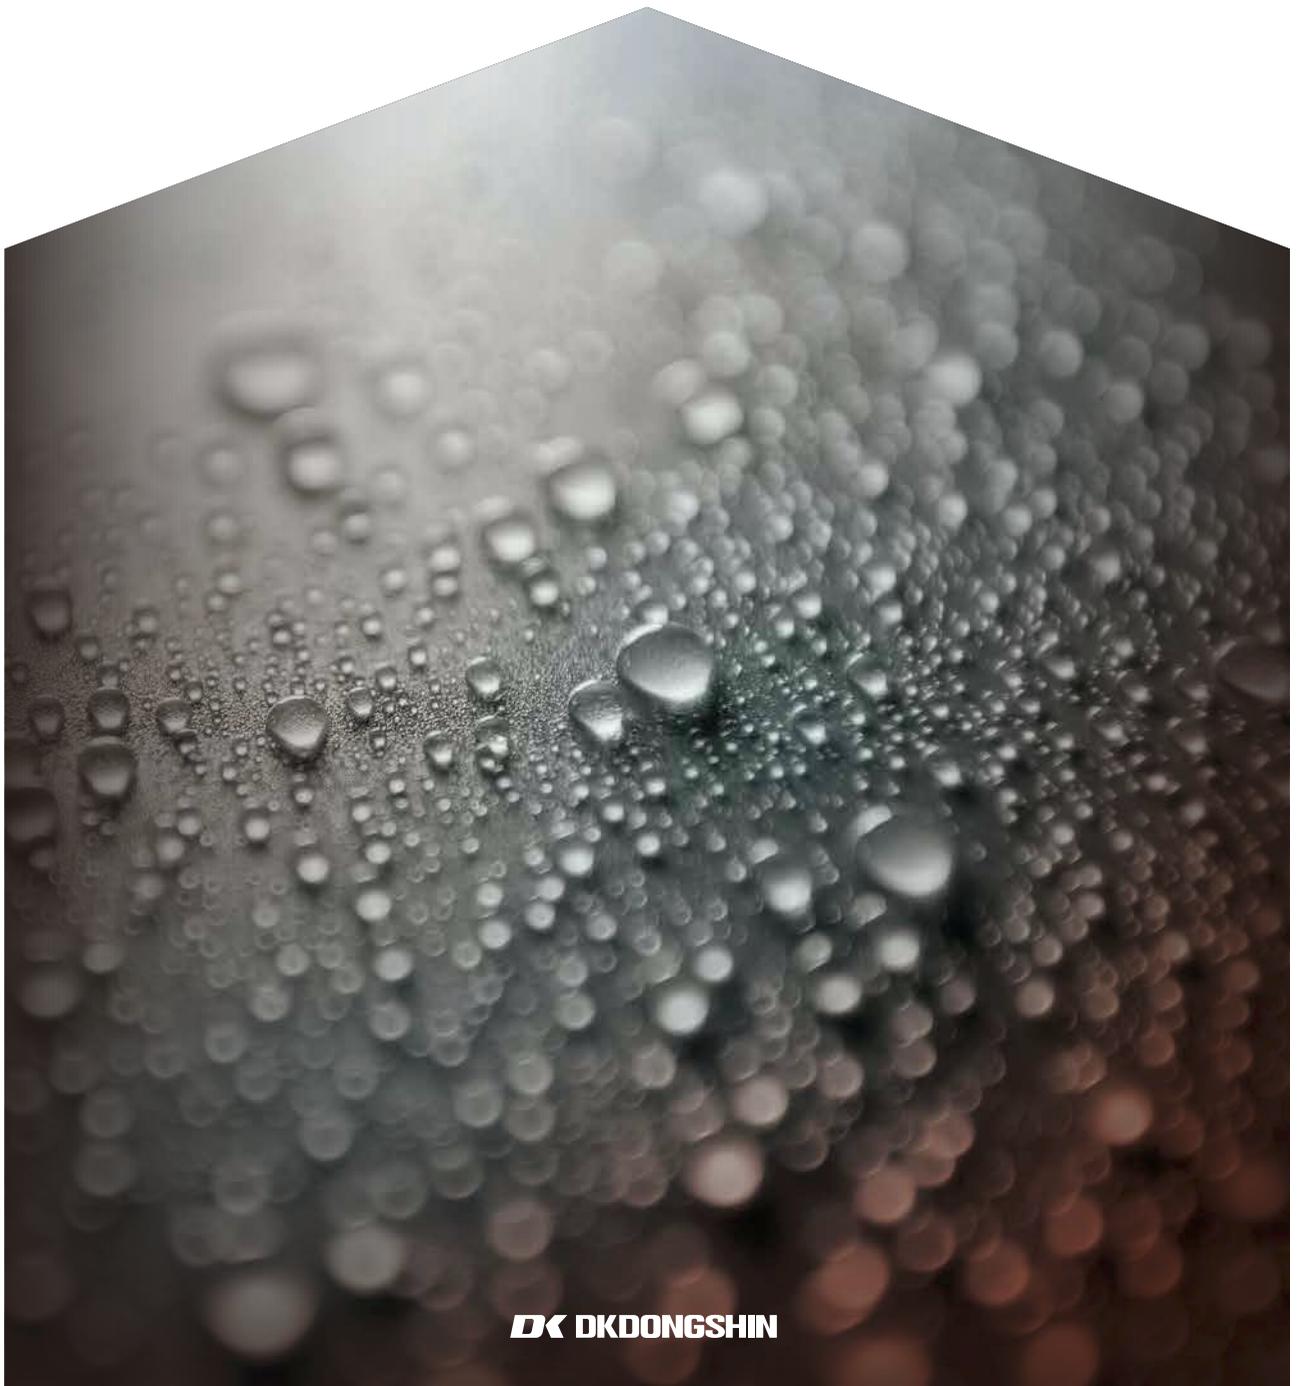

DK DKDONGSHIN

NF-PCM

NON-FLAMED PRE-COATED METAL

ABOUT NF-PCM

불연제품은 난연제를추가 적용함으로써 불연 성능을 상향한 제품으로 기존 일반 제품에 비해 불이 번지는 속도를 늦추고 작은 불꽃은 스스로 소화하며 유독가스를 감소시켜 인명피해를 줄여주는 중요한 역할을 하고 있습니다.


APPLICATION



Residential
Roof




Residential
Buildings



Public
Facilities

COMPARE TO PCM & NF PCM

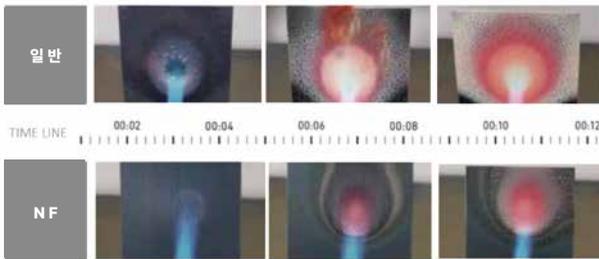

*9초에 연소 시작, 불꽃은 보이니 스스로 소화하며 연기

CERTIFICATION & PRODUCT STANDARDS

Warranty	NF Test	Hazard Test
10 Years	KS F ISO 1182	KS F 2271
Thickness	Width	Coil.I.D.
GI, GL 0.5 - 1.0T	600 - 1,300mm	20M MAX

PRODUCT PROPERTY

Property	Measurement	Test Standards
MEK Resistance	Gauze, Repeation	100 times ↑
Bending(Adhesion)	T-bend, Taping	2T 3 point / 3T 4 point
Pencil Hardness	Mitsubishi Pencil	HB to 3H
Erichsen	100mm X 100mm X cross cut X 6mm	No Peeling
Impact	1/2" x 50cm x 1kg	No Crack
Corrosion resistance	35°C, 5% NaCl	No mark
Chemical resistance	2% HCl / 2% NaOH	No Blister(Spot 24hrs)

* 상기 기준은 용도, 소재, 색상 등의 조건에 따라 변동 될 수 있으므로, 사전 별도 협의가 필요합니다.

SEOUL OFFICE

서울시 중구 다동길 46
다동빌딩 10층 DK동신
Tel : 02-3475-1893 Fax : 02-549-8340

HEAD OFFICE & FACTORY

경상북도 포항시 남구 대송로 154
DK동신 포항공장
Tel : 82-54-280-0211 Fax : 82-54-286-0176