


SOFT-MATT

SPECIAL TEXTURE CONSTRUCTION MATERIAL

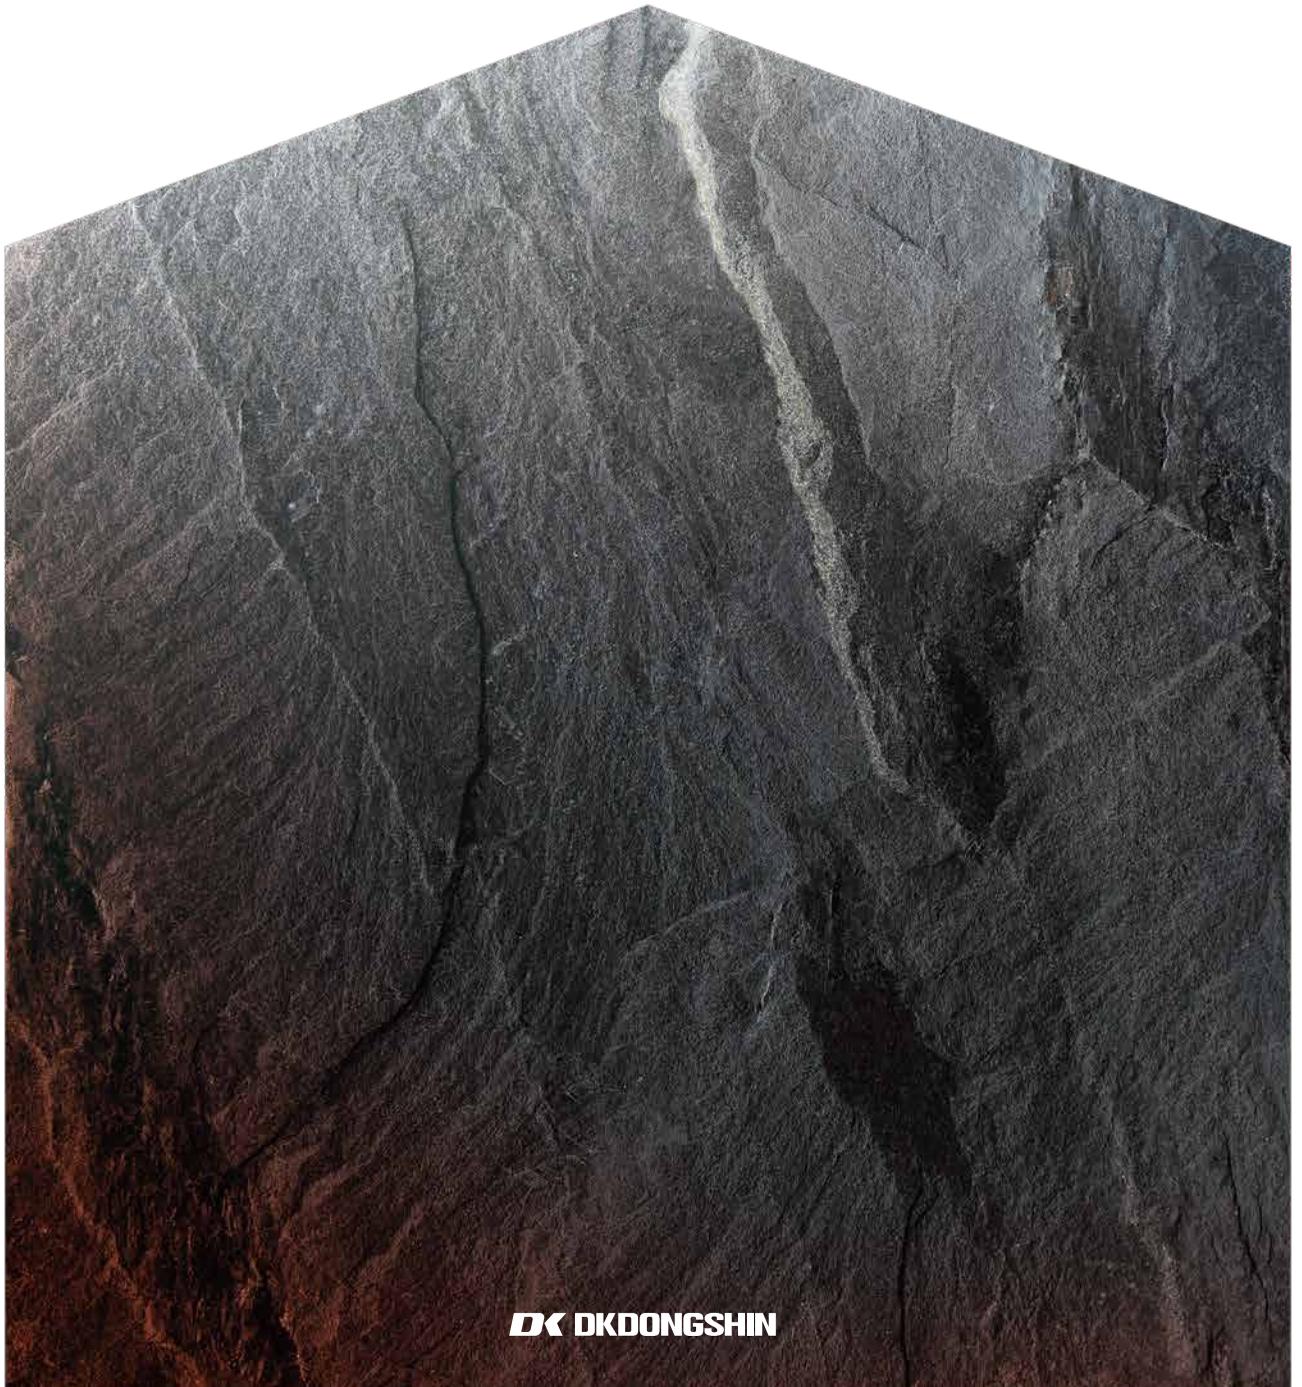

DK DKDONGSHIN

SOFT-MATT

SPECIAL TEXTURE CONSTRUCTION MATERIAL

ABOUT SOFT-MATT

소프트매트는 부드러운 린글(Wrinkle)을 형성해 부드러운 질감과 다채로운 색상을 구현한 제품입니다. 도로 내외부의 경화 속도 차이로 표면에 주름을 표현하는 원리로 건축 내외장재, 방화문 제품등으로 다양한 활용이 가능합니다.

APPLICATION



Exterior design material



Interior design material



Special Item Fire-Door

PRODUCT OF CHARACTERISTIC



은은한 광택과 소프트한 터치감으로 따뜻하고 감성적인 분위기 연출이 가능



고품질 대비 합리적인 가격으로 고급스러운 외관 연출이 가능



지속가능한 소재의 사용으로 리사이클 가능한 친환경적인 제품

COMPARE TO WRINKLE SURFACE



*표면 주름의 크기를 최소화하여 부드러운 질감으로 기존 MATT와 차별화

PRODUCT PROPERTY

Property	Measurement	Test Standards
MEK Resistance	Gauze, Repeation	50 times ↑
Bending(Adhesion)	T-bend, Taping	2T 5 point
Pencil Hardness	Mitsubishi Pencil	F ↑
Erichsen	1mm X 1mm X cross cut X 6mm	No Peeling
Impact	1/2" x 50cm x 1kg	No Crack
Corrosion resistance	98±2°C x 1hr	No mark
Chemical resistance	5% HCl / 5% NaOH	No Blister(Spot 24hrs)

※ 상기 기준은 용도, 소재, 색상 등의 조건에 따라 변동 될 수 있으므로, 사전 별도 협의가 필요합니다.

SEOUL OFFICE

서울시 중구 다동길 46
다동빌딩 10층 DK동신
Tel : 02-3475-1893 Fax : 02-549-8340

HEAD OFFICE & FACTORY

경상북도 포항시 남구 대송로 154
DK동신 포항공장
Tel : 82-54-280-0211 Fax : 82-54-286-0176