

FILM-LAMINATION PRODUCT

HYBRID-PET

HIGH-GLOSS

DK DKDONGSHIN


HYBRID-PET

HOME APPLIANCE PRODUCT

ABOUT HYBRID-PET

HYBRID-PET 제품은 PCM의 PRINT 도장 기술과 FILM LAMINATION 기술이 결합된 제품으로 합리적인 가격대의 고성능 제품입니다. 고휘도 메탈릭 도료의 적용 및 PET FILM 적층을 통한 고선영의 표면과 제품의 금속감을 극대화할 수 있습니다.

STRUCTURE OF PRODUCT

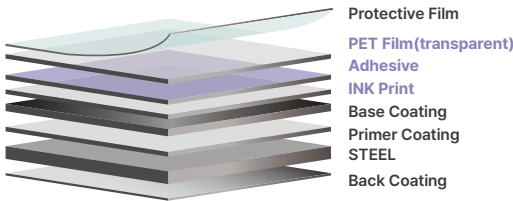


APPLICATION



Refrigerator Door



Washing Machine



TV & Monitor Bezel

PRODUCT STANDARDS

Thickness	Width	Coil.I.D.
GI, EGI 0.3 - 0.8T	500 - 1,250mm	Discussion

PRODUCT PROPERTY

Property	Measurement	Test Standards
Bending(Adhesion)	25°C x 180° Bending	Customer Discussion
M.E.K Rubbing	M.E.K Rubbing x 1kg	30-50 ↑ (Flat)
Pencil Hardness	MIT-UN x 1kg x 45°	B ~ F ↑
Erichsen Test	5mm Cross cut x Erichsen 6mm	Natural Pelling Off
Impact Test	1/2" x 50cm x 500g	No Crack & No Peel off
Resistance of UV ravs	25°C x 15W x 20cm x 24hrs	DE ≤ 2.5
Chemical Resistance	25°C x 5% NaOH / HCL / CH3COOH x 24hrs	No Change Color&Surface
Anti-Solvent Test	25°C x Xylene/Toluene/Benzene x 24hrs	No Change Color&Surface
Salt Spray Test	35°C x 5% Nacl x SALT SPRAY (EGI : 240hrs , GI : 480hrs)	No more 2mm blister on the cross-cut

※ 상기 기준은 용도, 소재, 색상 등의 조건에 따라 변동 될 수 있으므로, 사전 별도 협의가 필요합니다.

SEOUL OFFICE

서울시 중구 다동길 46
다동빌딩 10층 DK동신
Tel : 02-3475-1893 Fax : 02-549-8340

HEAD OFFICE & FACTORY

경상북도 포항시 남구 대송로 154
DK동신 포항공장
Tel : 82-54-280-0211 Fax : 82-54-286-0176