

FILM-LAMINATION PRODUCT

SUSLITE

SUS-LOOK

DK DKDONGSHIN

SUSLITE

HOME APPLIANCE PRODUCT

ABOUT SUSLITE

알루미늄 포일(Aluminium Foil)를 PET-film과 합지하여 리얼SUS의 금속감과 깊이감과 휘도감을 최대한 재현해낸 최고급 필름제품입니다. 외관이 스테인리스와 구분이 어려울정도로 흡사하며 고가공성을 지녀 고급 가전 제품 표면으로 사용하기에 적합한 PRIMIUM 제품입니다.


APPLICATION



Refrigerator Door




Washing Machine



TV & Monitor Bezel

STRUCTURE OF PRODUCT

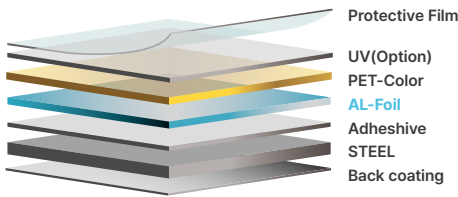

PRODUCT STANDARDS

Thickness	Width	Coil.I.D.
GI, EGI 0.3 - 1.0T	500 - 1,500mm	Discussion

PRODUCT PROPERTY

Property	Measurement	Test Standards
Bending(Adhesion)	25°C x 180° Bending	Customer Discussion
M.E.K Rubbing	M.E.K Rubbing x 1kg	30-50 ↑ (Flat)
Pencil Hardness	MIT-UN x 1kg x 45°	B ~ F ↑
Erichsen Test	5mm Cross cut x Erichsen 6mm	Natural Pelling Off
Impact Test	1/2" x 50cm x 500g	No Crack & No Peel off
Resistance of UV ravs	25°C x 15W x 20cm x 24hrs	DE ≤ 2.5
Chemical Resistance	25°C x 5% NaOH / HCL / CH3COOH x 24hrs	No Change Color&Surface
Anti-Solvent Test	25°C x Xylene/Toluene/Benzene x 24hrs	No Change Color&Surface
Salt Spray Test	35°C x 5% Nacl x SALT SPRAY (EGI : 240hrs , GI : 480hrs)	No more 2mm blister on the cross-cut

※ 상기 기준은 용도, 소재, 색상 등의 조건에 따라 변동 될 수 있으므로, 사전 별도 협의가 필요합니다.

SEOUL OFFICE

서울시 중구 다동길 46
다동빌딩 10층 DK동신
Tel : 02-3475-1893 Fax : 02-549-8340

HEAD OFFICE & FACTORY

경상북도 포항시 남구 대송로 154
DK동신 포항공장
Tel : 82-54-280-0211 Fax : 82-54-286-0176