

FILM-LAMINATION PRODUCT

PRINT-PET

HIGH-GLOSS

DK DKDONGSHIN

PRINT-PET

HOME APPLIANCE PRODUCT

ABOUT PRINT-PET

PRINT-PET 제품은 별도 PVC하지를 사용하지 않은 친환경적 제품으로 각광받고 있습니다. 다양한 색상, 패턴, 그래픽의 정교한 표현이 가능하며, 고객의 니즈에 맞도록 커스텀이 가능한 제품으로 선명성과 광택이 우수하며, 다양한 가전 제품으로 활용이 가능합니다.


APPLICATION



Refrigerator
Door




Washing
Machine



TV & Monitor
Bezel

STRUCTURE OF PRODUCT

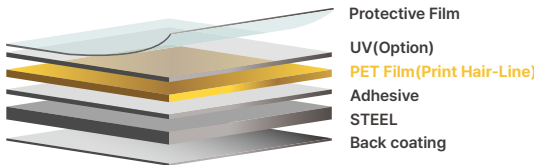

PRODUCT STANDARDS

Thickness	Width	Coil.I.D.
GI, EGI 0.3 - 1.0T	500 - 1,500mm	Discussion

PRODUCT PROPERTY

Property	Measurement	Test Standards
Bending(Adhesion)	25°C x 180° Bending	Customer Discussion
M.E.K Rubbing	M.E.K Rubbing x 1kg	30-50 ↑ (Flat)
Pencil Hardness	MIT-UN x 1kg x 45°	B ~ F ↑
Erichsen Test	5mm Cross cut x Erichsen 6mm	Natural Pelling Off
Impact Test	1/2" x 50cm x 500g	No Crack & No Peel off
Resistance of UV ravs	25°C x 15W x 20cm x 24hrs	DE ≤ 2.5
Chemical Resistance	25°C x 5% NaOH / HCL / CH3COOH x 24hrs	No Change Color&Surface
Anti-Solvent Test	25°C x Xylene/Toluene/Benzene x 24hrs	No Change Color&Surface
Salt Spray Test	35°C x 5% NaCl x SALT SPRAY (EGI : 240hrs , GI : 480hrs)	No more 2mm blister on the cross-cut

※ 상기 기준은 용도, 소재, 색상 등의 조건에 따라 변동 될 수 있으므로, 사전 별도 협의가 필요합니다.

SEOUL OFFICE

서울시 중구 다동길 46
다동빌딩 10층 DK동신
Tel : 02-3475-1893 Fax : 02-549-8340

HEAD OFFICE & FACTORY

경상북도 포항시 남구 대송로 154
DK동신 포항공장
Tel : 82-54-280-0211 Fax : 82-54-286-0176